Typ UBS

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

120 Liter und 150 Liter


- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- Korrosionsbeständig
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register aus 1.4571

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.

Betriebsüberdruck	max.	10 bar
Betriebsüberdruck Glattrohr-Register	max.	25 bar
Betriebstemperatur	max.	95°C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max.	110°C

Isolierung:

- 80mm dick mit PS-Abdeckung
- Farbe silbergrau
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- FCKW-frei
- zu 100% recyclebar

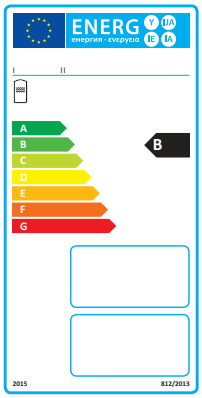

Effizienzklasse B nach europäischer Richtlinie.






Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de

Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

Typ UBS

DINOX-D®

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

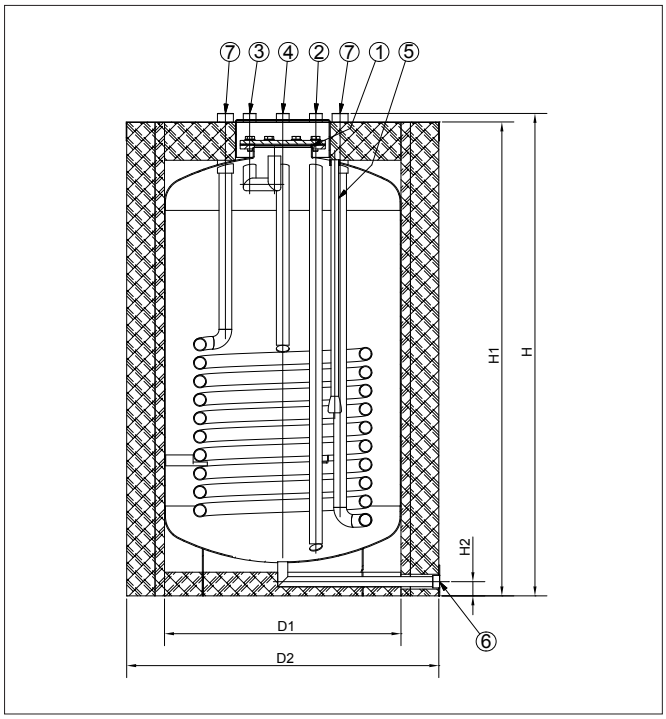

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsüberdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsüberdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95°C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 110°C
- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- Isolierung:
  - 80 mm dick mit PS-Abdeckung
  - Farbe silbergrau
  - 100% recyclebar
  - Brandklasse B2
  - diverse Farben auf Anfrage
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt (L)	**120**	**150**
Energieeffizienzklassen	*B*	*B*
Warmhalteverlust „S“ in Watt/h	53	57

Maße in mm			
H	Höhe gesamt inkl. Anschlüsse	895	1020
H1	Höhe Isolierung	875	1000
H2	Höhe Entleerung	30	30
D1	Durchmesser ohne Isolierung	500	500
D2	Durchmesser inkl. Isolierung	660	660
	Gewicht (kg)	50	55

Anschlüsse			
Pos.	**Benennung**		
1	Flansch / Handloch (ø / mm)	120 / 180	120 / 180
2	Kaltwasser	R ¾“	R ¾“
3	Warmwasser	R ¾“	R ¾“
4	Zirkulation	R ¾“	R ¾“
5	Thermostat	G ½“	G ½“
6	Entleerung	G ½“	G ½“
7	Heizregister	R 1“	R 1“
	Heizfläche (m²)	1,0	1,0
	Rohrdurchmesser (mm)	26,9	26,9

Leistungsdaten			
Leistungskennzahl n. DIN 4708		2	2
Dauerleistung Liter/h	bei 10/80/45°C	926	926

