DINOX-D®

Edelstahlprodukte GmbH



Trink- Warmwasserspeicher
Trink- Warmwasserbereiter
aus Edelstahl

www.dinox-d.de

DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH

Trink- Warmwasserspeicher Pufferspeicher Ladespeicher

LAS



Seite 3/4

LAS plus



Seite 5/6


LAS 1250-8000



Seite 7/8

Trink- Warmwasserbereiter mit einem Heizregister und E-Heizstabanschluss

USE-1



Seite 9/10


USE-1 plus



Seite 11/12

Trink- Warmwasserbereiter mit zwei Heizregistern und E-Heizstabanschluss

USE-2



Seite 13/14

USE-2 plus



Seite 15/16

Trink- Warmwasserbereiter mit einem Heizregister und Fühlerklemmleisten

USW-1



Seite 17/18

USW-1 plus



Seite 19/20

USW-1 1250-8000



Seite 21/22

Trink- Warmwasserbereiter mit zwei Heizregistern und Fühlerklemmleisten

USW-2



Seite 23/24

USW-2 plus



Seite 25/26

USW-2 1250-8000



Seite 27/28

Trink- Warmwasserbereiter mit einem Heizregister als Unterbauspeicher

UBS



Seite 29/30

WPS



Seite 31/32

Trink- Warmwasserbereiter mit einem Heizregister in Kombination mit Wärmepumpe und E-Heizstabanschluss

Trink- Warmwasserbereiter mit zwei Heizregistern in Kombination mit Wärmepumpe, Solarthermie und E-Heizstabanschluss

SWPS



Seite 33/34

ZUBEHÖR



Seite 35/36/37

Zentrale / Headquarter:

DINOX-D® Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14a ▪ D-22113 Oststeinbek
Tel. +49 (0)40-71 39 09-28 ▪ Fax +49 (0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de ▪ www.dinox-d.de

Abteilung Technik / Technical Department:

DINOX-D® Edelstahlprodukte GmbH
Amselweg 28 ▪ D-23970 Wismar
Tel. +49 (0)38 41-303 48-0 ▪ Fax +49 (0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de ▪ www.dinox-d.de

Typ LAS

Trink- Warmwasserspeicher aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 150 Liter bis 1000 Liter

- Zum Einsatz für externe Platten- oder Rohrbündelwärmeübertrager
- Korrosionsbeständig

gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm, unsere Fertigung ist TÜV Rheinland überwacht, aus hygienischen Gründen keine Sickennaht, Schweißnähte unter WIG stumpf-geschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	max. 95° C.

Zubehör - optional:

- Tauchhülse G ½" aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1½" Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

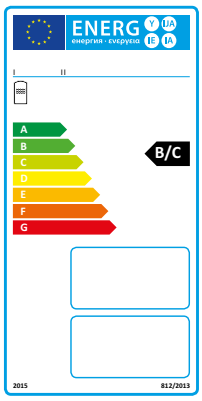

Effizienzklasse B und C nach europäischer Richtlinie.



Erste Wahl – EDELSTAHL




Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de

Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ LAS

Trink- Warmwasserspeicher aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

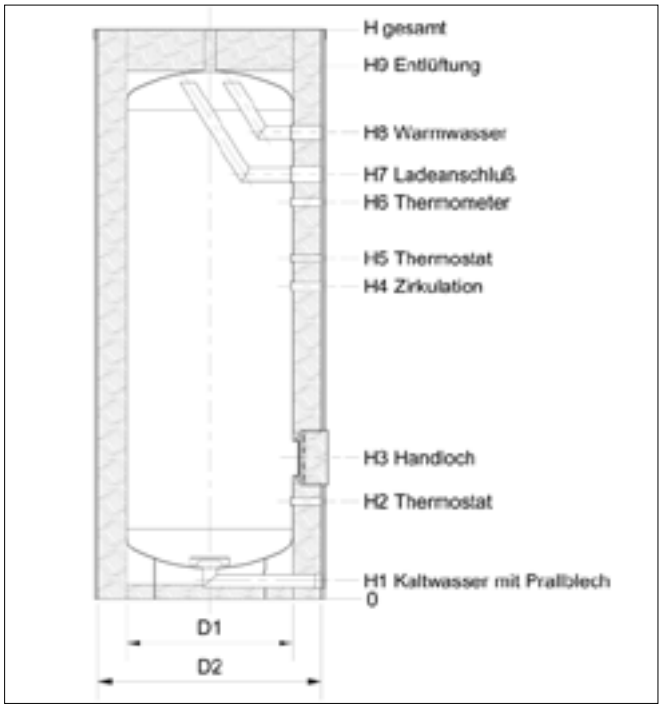

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß **1. Verordnung EG Nr. 814/2013:**
„umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013:
„Energieeffizienzkennzeichnung“ von

Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 95°C
- alle Anschlüsse haben Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B2
  - CE-Kennzeichnung
  - FCKW-frei
  - zu 100 % recyclebar
- beim Typ LAS 150 sind die Thermostat- und Thermometerstutzen um 180° versetzt
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**500**	**600**	**750**	**1000**	**1000**
Maße in mm										
H1	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80
H2	310	305	305	350	350	365	385	400	430	430
H3	380	455	455	505	505	520	540	550	580	580
H4	590	600	850	870	1120	885	1155	1165	1200	950
H5	570	700	950	970	1220	985	1255	1265	1300	1050
H6	730	900	1150	1170	1420	1185	1455	1465	1500	1250
H7	680	1000	1250	1270	1520	1285	1555	1565	1600	1350
H8	780	1150	1400	1420	1670	1435	1705	1715	1750	1500
H9	992	1362	1612	1657	1907	1674	1944	1989	2037	1790
H gesamt inkl. Isolierung	1125	1495	1745	1790	2040	1807	2077	2123	2171	1924
Kippmaß ohne ISO ±5	1025	1385	1635	1680	1925	1695	1970	2020	2080	1850
D1 Durchmesser ohne Isolierung	500	500	500	600	600	650	650	750	850	900
D2 Durchmesser mit Isolierung	700	700	700	800	800	850	850	950	1050	1100
Gewicht ohne Isolierung in kg	33	40	45	54	59	69	79	100	134	127
Energieeffizienzklassen	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*	*C*
Warmhalteverlust „S“ in Watt/h	43	47	56	68	78	75	86	102	119	114

Anschlüsse										
Flansch / Handloch*	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 2"	G 2"	G 2"
Ladeanschluss	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 2"	G 2"	G 2"
Zirkulation	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Thermostat	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Thermometer	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Entlüftung	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"

* Sonderausstattung für Heizpatrone: Flanschdeckel mit G 1 ½“ Muffe

zurück zur Übersicht

10/22_LAS_150-1000

Typ LAS plus

Trink- Warmwasserspeicher aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 150 Liter bis 1000 Liter

- Zum Einsatz für externe Platten- oder Rohrbündelwärmeübertrager
- Korrosionsbeständig

gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm, unsere Fertigung ist TÜV Rheinland überwacht, aus hygienischen Gründen keine Sickennaht, Schweißnähte unter WIG stumpf-geschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	max. 95° C

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

Zubehör - optional:

- Tauchhülse G ½" aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1½" Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW

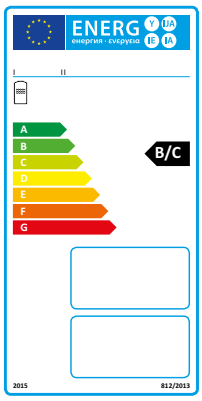

Effizienzklasse B und C nach europäischer Richtlinie.



Erste Wahl – EDELSTAHL



Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de


Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ LAS^plus

DINOX-D®

Trink- Warmwasserspeicher aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

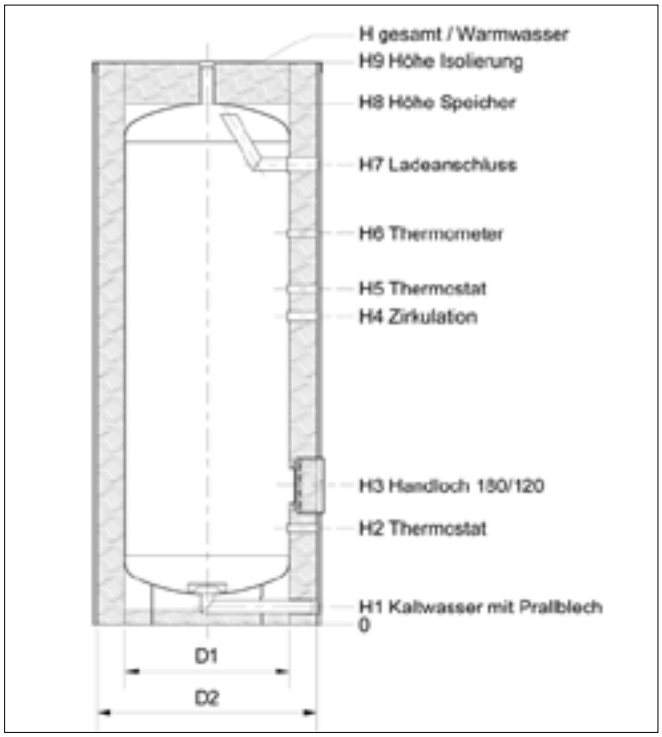

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß **1. Verordnung EG Nr. 814/2013:**
„umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013:
„Energieeffizienzkennzeichnung“ von

Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 95°C
- alle Anschlüsse haben Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B2
  - CE-Kennzeichnung
  - FCKW-frei
  - zu 100 % recyclebar
- beim Typ LASplus 150 sind die Thermostat- und Thermometerstutzen um 180° versetzt
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**500**	**600**	**750**	**1000**	**1000**
Maße in mm										
H1	65	65	65	65	65	65	65	80	80	80
H2	310	305	305	350	350	365	385	400	430	430
H3	380	455	455	505	505	520	540	550	580	580
H4	590	600	850	870	1120	885	1155	1165	1200	950
H5	570	700	950	970	1220	985	1255	1265	1300	1050
H6	730	900	1150	1170	1420	1185	1455	1465	1500	1250
H7	780	1150	1400	1420	1670	1435	1705	1715	1750	1500
H8	975	1345	1595	1640	1890	1657	1927	1973	2021	1774
H9	1125	1495	1745	1790	2040	1807	2077	2123	2171	1924
H gesamt	1130	1500	1750	1775	2045	1810	2080	2125	2175	1925
Kippmaß ohne ISO ±5	1160	1525	1770	1800	2065	1830	2105	2160	2215	1970
D1 Durchmesser ohne Isolierung	500	500	500	600	600	650	650	750	850	900
D2 Durchmesser mit Isolierung	700	700	700	800	800	850	850	950	1050	1100
Gewicht ohne Isolierung in kg	31	39	43	53	59	68	78	98	132	125
Energieeffizienzklassen	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*	*C*
Warmhalteverlust „S“ in Watt/h	43	47	56	68	78	75	86	102	119	114

Anschlüsse										
Flansch / Handloch*	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 2"	G 2"	G 2"
Ladeanschluss	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 2"	G 2"	G 2"
Zirkulation	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Thermostat	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Thermometer	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"

* Sonderausstattung für Heizpatrone: Flanschdeckel mit G 1 ½“ Muffe

zurück zur Übersicht

10/22_LASplus_150-1000

Typ LAS

Trink- Warmwasserspeicher aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 1250 Liter bis 8000 Liter

- Zum Einsatz für externe Platten- oder Rohrbündelwärmeübertrager
- Korrosionsbeständig

gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm, unsere Fertigung ist TÜV Rheinland überwacht, aus hygienischen Gründen keine Sickennaht, Schweißnähte unter WIG stumpf-geschweißt, Behälter gebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	max. 95° C.

Zubehör - optional:

- Tauchhülse G ½" aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1½" Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW
- Weitere Flanschadapter und Flanschheizkörper auf Anfrage

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung und Energielabel bis 2.000 L auf Anfrage
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

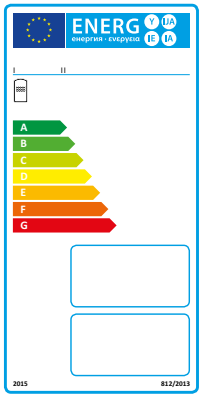

Auf Anfrage

Nach europäischer Richtlinie.






Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de

Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ LAS

Trink- Warmwasserspeicher aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

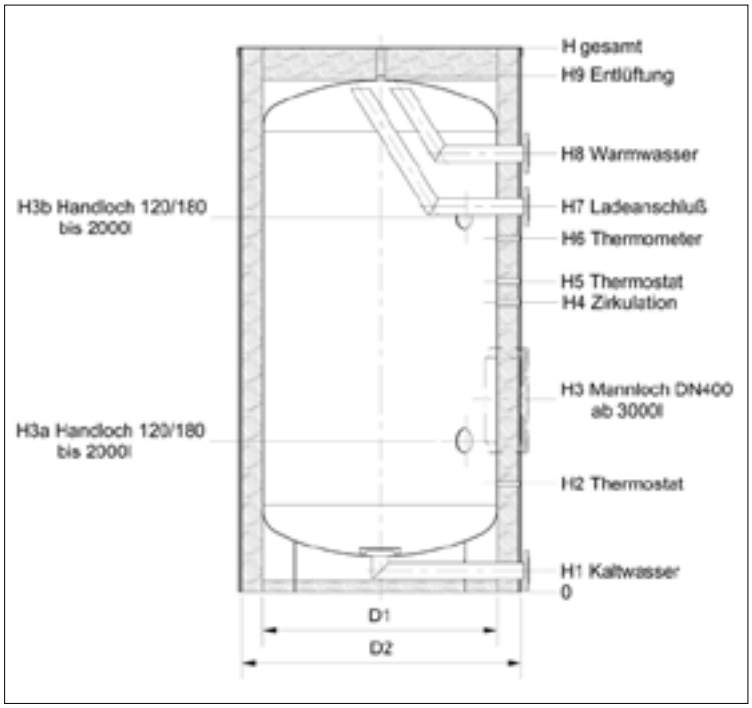

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß **1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“**

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 95°C
- alle Anschlüsse haben Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B2
  - CE-Kennzeichnung und Energie-label bis 2.000 L auf Anfrage
  - FCKW-frei
  - zu 100 % recyclebar
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**1250**	**1500**	**2000**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**
Maße in mm									
H1	70	70	100	110	115	115	115	135	135
H2	445	445	510	550	600	600	685	705	705
H3	545/1395	545/1645	710/1760	900	950	950	1030	1050	1050
H4	965	1215	1360	1600	1500	2000	1460	1730	2080
H5	1065	1315	1460	1700	1700	2200	1590	1860	2210
H6	1265	1515	1660	1900	2100	2600	1770	2090	2440
H7	1365	1615	1810	2050	2300	2800	2000	2320	2670
H8	1515	1765	2060	2300	2600	3100	2285	2705	3055
H9	1830	2080	2421	2741	3080	3580	2846	3266	3616
H gesamt inkl. Isolierung	1914	2164	2505	2826	3165	3665	2935	3355	3705
Kippmaß ohne ISO ±5	1915	2145	2475	2825	3160	3640	3005	3385	3710
Kippmaß mit WS-ISO ±5	2259	2474	2822	3199	3546	3999	3552	3906	4210
D1	1000	1000	1100	1300	1400	1400	1800	1800	1800
D2 Polyestervlies	1200	1200	1300	1500	1600	1600	2000	2000	2000
Gewicht ohne Isolierung in kg	158	193	247	393	544	522	1144	1268	1367
Anschlüsse									
Kalt-, Warmwasser	G 2"	G 2"	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN100	DN100
Ladeanschluss	G 2”	G 2”	DN65	DN65	DN65	DN65	DN65	DN100	DN100
Zirkulation	G ¾”	G ¾”	G ¾”	G ¾”	G ¾”	G ¾”	G ¾”	G ¾”	G ¾”
Thermostat	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”
Thermometer	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”
Entlüftung	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”

Standardmaße – auf Kundenwunsch veränderbar!

Ausführungen über 6000 l sind mit Rohrfüßen ausgestattet.

zurück zur Übersicht

10/22_LAS_1250-8000

Typ USE-1

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 150 Liter bis 1000 Liter

- Zum Einsatz für Fernwärme-, Solar-, Heizkessel- und Brennwerttechnik
- Mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- Korrosionsbeständig
- E-Heizstab-Anschluss G 1½“ Muffe
- Thermostatanschluss G ½“ Muffe
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Aus hygienischen Gründen keine Sickennaht, Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max.	10 bar
Betriebsdruck Glattrohr-Register	max.	25 bar
Betriebstemperatur	max.	95°C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max.	200°C

Zubehör – optional:

- Tauchhülse G ½“ aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1 ½“ Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

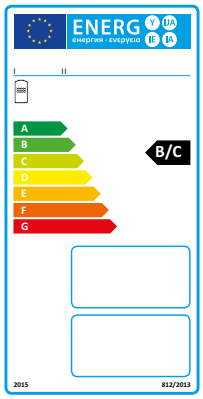

Effizienzklasse
B und C
nach europäischer
Richtlinie.




Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de

Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ USE-1

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

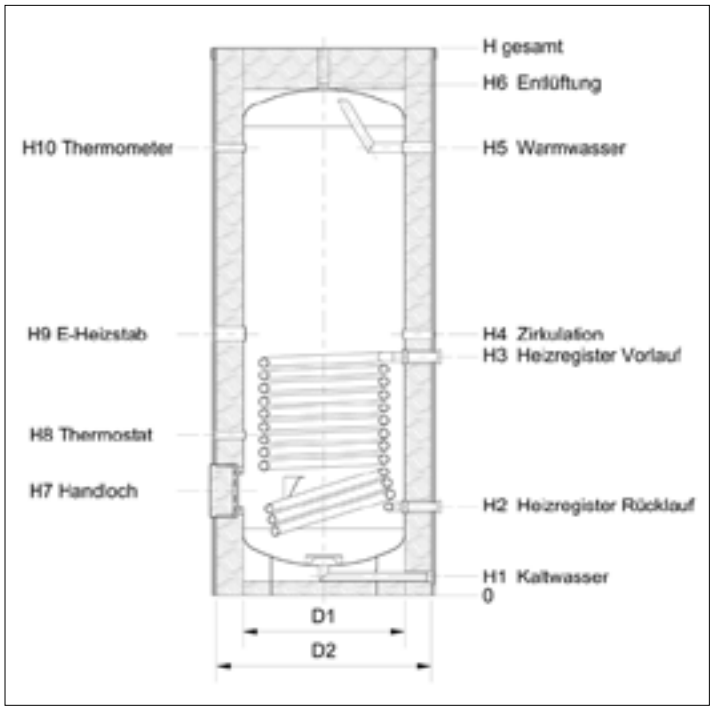

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95°C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 200°C ***
- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- alle Anschlüsse haben Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B
  - CE-Kennzeichnung
  - FCKW-frei
  - zu 100 % recyclebar
- beim Typ USE1 150 sind die Thermostat- und Thermometerstutzen um 180° versetzt
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**750**	**1000**
Maße in mm								
H1	65	65	65	70	70	70	80	70
H2	260	305	305	330	330	350	380	405
H3	685	605	795	890	890	910	940	1005
H4	760	685	870	975	975	995	1025	1140
H5	1130	1145	1375	1420	1670	1690	1720	1745
H6	1313	1362	1612	1657	1907	1929	1989	2032
H7	340	365	365	390	390	410	440	465
H8	500	500	600	600	600	620	700	700
H9	760	685	870	975	975	995	1025	1140
H10	1130	1145	1375	1420	1670	1690	1720	1745
H gesamt inkl. Isolierung	1446	1495	1745	1790	2040	2079	2123	2166
Kippmaß ohne ISO ±5	1335	1385	1635	1680	1925	1955	2020	2075
D1 Durchmesser ohne Isolierung	400	500	500	600	600	650	750	850
D2 Durchmesser mit Isolierung	600	700	700	800	800	850	950	1050
Gewicht ohne Isolierung in kg	37	45	61	76	82	101	129	168
Energieeffizienzklassen	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*
Warmhalteverlust „S“ in Watt/h	41	47	56	68	78	86	102	119
Anschlüsse								
Flansch / Handloch*	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1½"	G 1½"
Zirkulation	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Thermostat	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Thermometer	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Entlüftung	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
E-Heizstab	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"
Heizregister	AG 1“	AG 1“	AG 1¼“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“
Heizfläche in m²	0,9	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8	2,4	2,8
Leistungsdaten								
Leistungskennzahl n. DIN 4708	2	4	12	20	23	26	35	46
Dauerleistung** Liter/h	926	978	1522	1743	1924	2012	2413	2846

* Sonderausstattung für Heizpatrone: Flanschdeckel mit G 1½“ Muffe, ** bei 10/80/45°C, *** Betriebsmedium Register: flüssiger Zustand, nicht gesundheitsgefährdend

zurück zur Übersicht

10/22 USE-1_150-1000

Typ USE-1 plus

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 150 Liter bis 1000 Liter

- Zum Einsatz für Fernwärme-, Solar-, Heizkessel- und Brennwerttechnik
- Mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- Korrosionsbeständig
- E-Heizstab-Anschluss G 1½“ Muffe
- Thermostatanschluss G ½“ Muffe
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Aus hygienischen Gründen keine Sickennaht, Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max.	10 bar
Betriebsdruck Glattrohr-Register	max.	25 bar
Betriebstemperatur	max.	95° C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max.	200° C

Zubehör – optional:

- Tauchhülse G ½“ aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1 ½“ Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

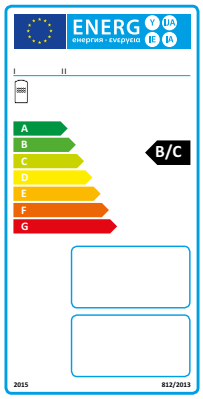

Effizienzklasse B und C nach europäischer Richtlinie.



Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de


Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ USE-1 plus

DINOX-D®

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

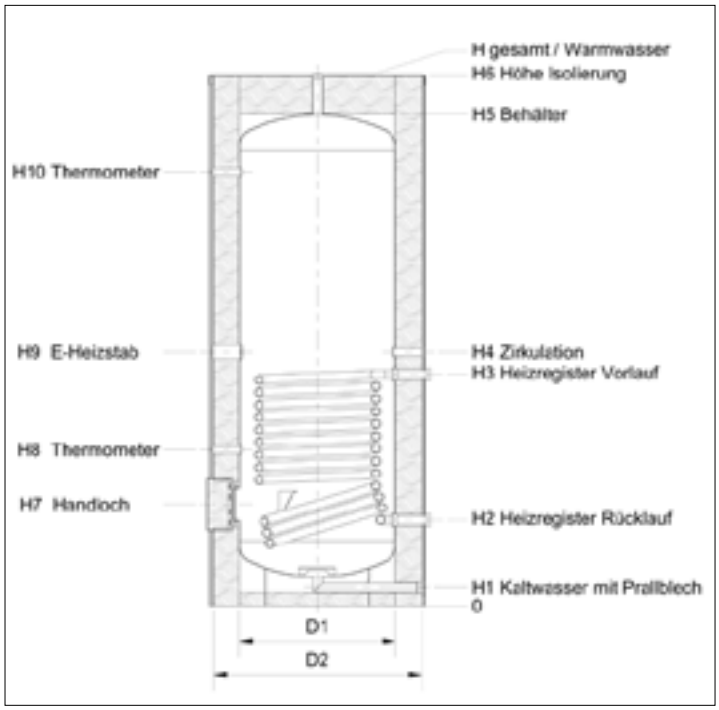

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95° C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 200° C ***
- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- alle Anschlüsse haben Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B
  - CE-Kennzeichnung
  - FCKW-frei
  - zu 100 % recyclebar
- beim Typ USE1plus 150 sind die Thermostat- und Thermometerstutzen um 180° versetzt
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**750**	**1000**
Maße in mm								
H1	65	65	65	70	70	70	80	70
H2	260	305	305	330	330	350	380	405
H3	685	605	795	890	890	910	940	1005
H4	760	685	870	975	975	995	1025	1140
H5	1296	1345	1595	1640	1890	1912	1973	2016
H6	1446	1495	1745	1790	2040	2062	2123	2166
H7	340	365	365	390	390	410	440	465
H8	500	500	600	600	600	620	700	700
H9	760	685	870	975	975	995	1025	1140
H10	1130	1145	1375	1420	1670	1690	1720	1745
H gesamt inkl. Isolierung	1450	1500	1750	1795	2045	2065	2125	2170
Kippmaß ohne ISO ±5	1470	1520	1770	1815	2065	2090	2155	2210
D1 Durchmesser ohne Isolierung	400	500	500	600	600	650	750	850
D2 Durchmesser mit Isolierung	600	700	700	800	800	850	950	1050
Gewicht ohne Isolierung in kg	37	45	61	75	81	100	128	167
Energieeffizienzklassen	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*
Warmhalteverlust „S“ in Watt/h	41	47	56	68	78	86	102	119
Anschlüsse								
Flansch / Handloch*	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1½"	G 1½"
Zirkulation	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Thermostat	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Thermometer	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
E-Heizstab	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"
Heizregister	AG 1“	AG 1“	AG 1¼“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“
Heizfläche in m²	0,9	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8	2,4	2,8
Leistungsdaten								
Leistungskennzahl n. DIN 4708	2	4	12	20	23	26	35	46
Dauerleistung** Liter/h	926	978	1522	1743	1924	2012	2413	2846

* Sonderausstattung für Heizpatrone: Flanschdeckel mit G 1½“ Muffe, ** bei 10/80/45°C, *** Betriebsmedium Register: Flüssiger Zustand, nicht gesundheitsgefährdend

zurück zur Übersicht

10/22_USE-1plus_150-1000

Typ USE-2

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 200 Liter bis 1000 Liter

- Zum Einsatz für Fernwärme-, Solar-, Heizkessel- und Brennwerttechnik
- mit zwei innenliegenden Glattrohr-Registern
- Korrosionsbeständig
- E-Heizstab-Anschluss G 1 ½“ Muffe
- Thermostatanschluss G ½“ Muffe
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Aus hygienischen Gründen keine Sickennaht, Schweißnähte unter WIG stumpf-geschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebsdruck Glattrohr-Register	max. 25 bar
Betriebstemperatur	max. 95° C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max. 200° C

Zubehör – optional:


- Tauchhülse G½“ aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1½“ Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

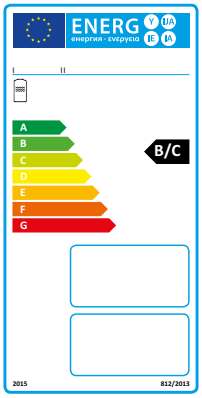

Effizienzklasse B und C nach europäischer Richtlinie.

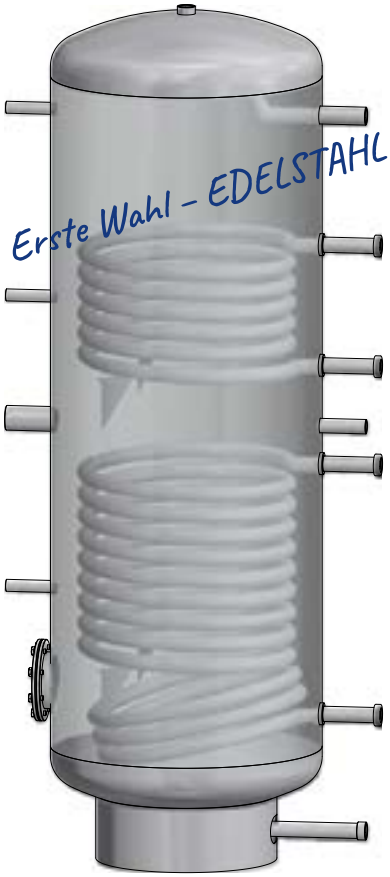



Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de


Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ USE-2

DINOX-D®

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

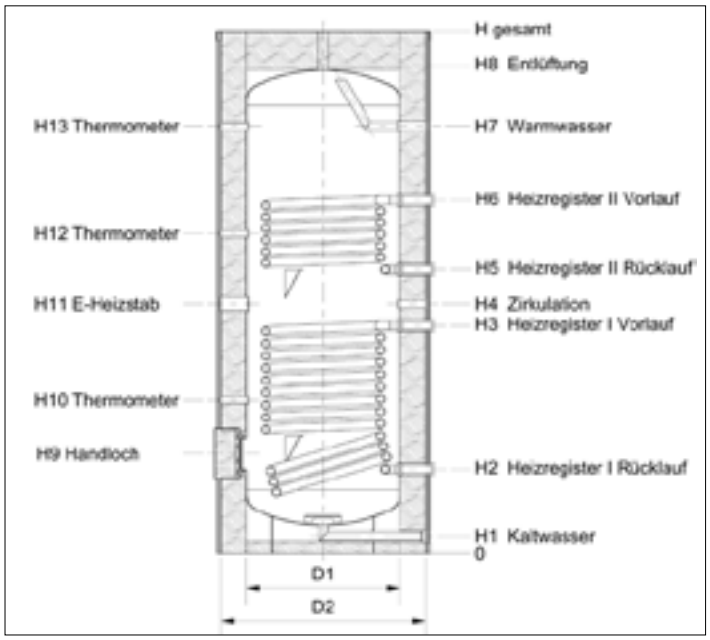

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013:
„umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013:
„Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95° C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 200° C ***
- mit zwei innenliegenden Glattrohr-Registern
- alle Anschlüsse sind Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Bandklasse B2
  - CE-Kennzeichnung
  - FCKW-frei
  - 100 % recyclebar
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**750**	**1000**
Maße in mm							
H1	65	65	70	70	70	80	70
H2	305	305	330	330	350	380	405
H3	605	795	890	890	910	940	1005
H4	685	870	975	975	995	1025	1140
H5	765	945	1055	1110	1130	1115	1240
H6	1065	1260	1325	1380	1490	1430	1640
H7	1145	1375	1420	1670	1690	1720	1745
H8	1362	1612	1657	1907	1929	1989	2032
H9	365	365	390	390	410	440	465
H10	500	600	600	600	620	700	700
H11	685	870	975	975	995	1025	1140
H12	915	1100	1200	1250	1270	1300	1400
H13	1145	1375	1420	1670	1690	1720	1745
H gesamt inkl. Isolierung	1495	1745	1790	2040	2062	2123	2166
Kippmaß ohne ISO ±5	1385	1635	1680	1925	1950	2020	2075
D1 Durchmesser ohne Isolierung	500	500	600	600	650	750	850
D2 Durchmesser mit Isolierung	700	700	800	800	850	950	1050
Gewicht ohne Isolierung in kg	53	73	89	95	118	149	192
Energieeffizienzklassen	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*
Warmhalteverluste „S“ in Watt/h	47	56	68	78	86	102	119
Anschlüsse							
Flansch / Handloch*	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1½"	G 1½"
Zirkulation	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Thermostat	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Thermometer	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
E-Heizstab	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"
Entlüftung	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
Heizregister	AG 1“	AG 1¼“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“
Heizfläche oben m²	0,9	0,9	0,9	0,9	1,2	1,4	1,7
Heizfläche unten m²	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8	2,4	2,8
Rohrdurchmesser	18,0	26,9	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7
Leistungsdaten							
Leistungskennzahl n. DIN 4708 Register oben NL	2	3	3	4	7	10	14
Leistungskennzahl n. DIN 4708 Register unten NL	4	12	20	23	26	35	46
Dauerleistung** Register oben Liter/h	476	784	820	943	1016	1215	1348
Dauerleistung** Register oben Liter/h	978	1522	1743	1924	2012	2413	2846

* Sonderausstattung für Heizpatrone: Flanschdeckel mit G 1½“ Muffe, ** bei 10/80/45°C, *** Betriebsmedium Register: flüssiger Zustand, nicht gesundheitsgefährden

zurück zur Übersicht

Typ USE-2plus

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 200 Liter bis 1000 Liter

- Zum Einsatz für Fernwärme-, Solar-, Heizkessel- und Brennwerttechnik
- mit zwei innenliegenden Glattrohr-Registern
- Korrosionsbeständig
- E-Heizstab-Anschluss G 1 ½“ Muffe
- Thermostatanschluss G ½“ Muffe
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Aus hygienischen Gründen keine Sickennaht, Schweißnähte unter WIG stumpf-geschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebsdruck Glattrohr-Register	max. 25 bar
Betriebstemperatur	max. 95° C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max. 200° C

Zubehör – optional:


- Tauchhülse G ½“ aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1½“ Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

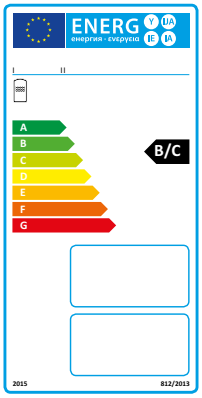

Effizienzklasse B und C nach europäischer Richtlinie.

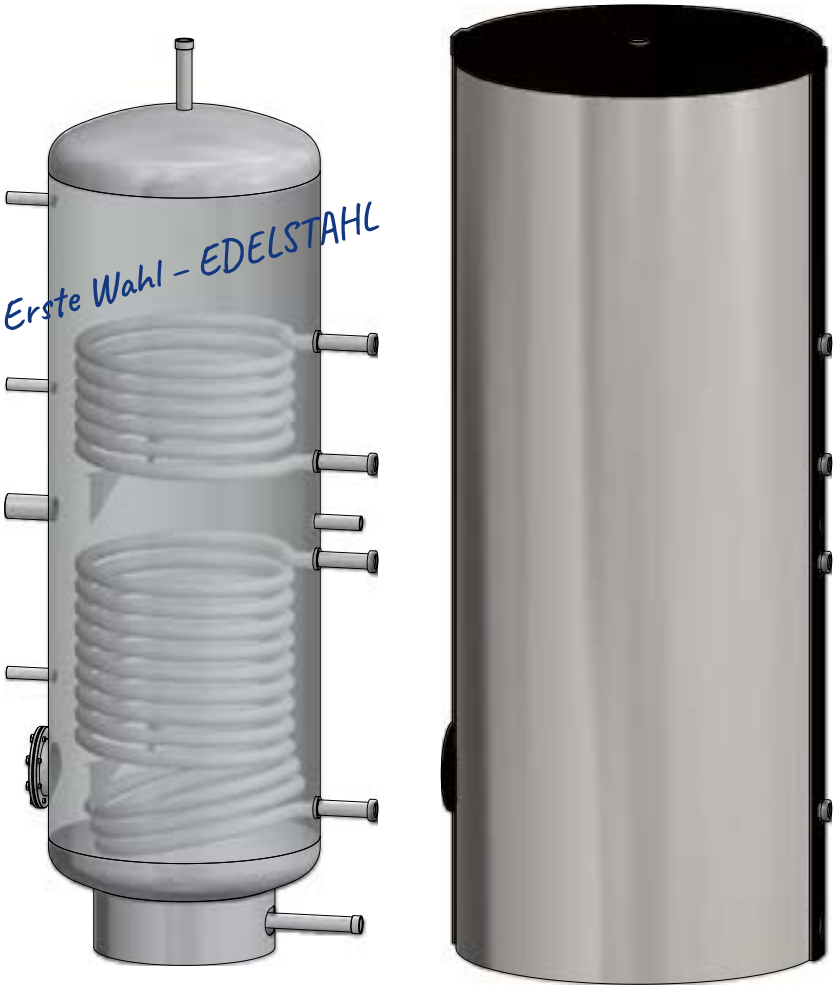

Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de


Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ USE-2plus

DINOX-D®

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

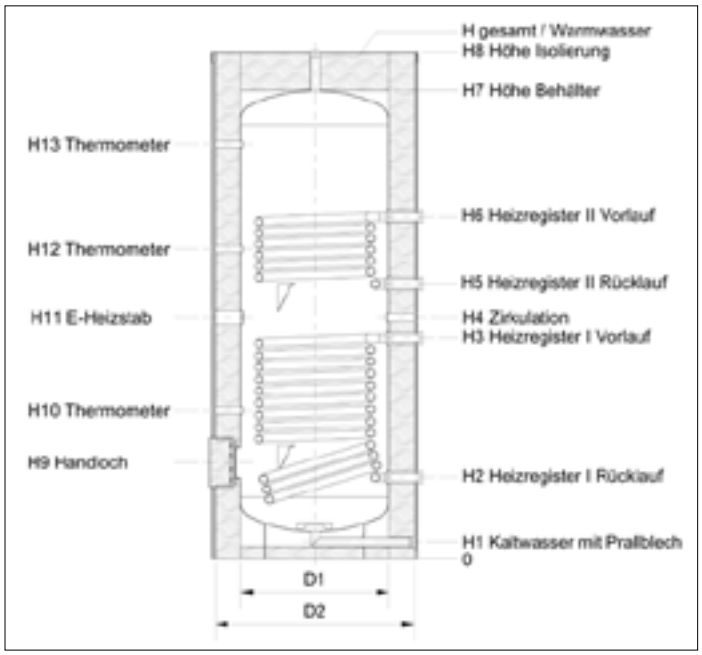

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95° C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 200° C ***
- mit zwei innenliegenden Glattrohr-Registern
- alle Anschlüsse sind Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B2
  - CE-Kennzeichnung
  - FCKW-frei
  - zu 100% recyclebar
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**750**	**1000**
Maße in mm							
H1	65	65	70	70	70	80	70
H2	305	305	330	330	350	380	405
H3	605	795	890	890	910	940	1005
H4	685	870	975	975	995	1025	1140
H5	765	945	1055	1110	1130	1115	1240
H6	1065	1260	1325	1380	1490	1430	1640
H7	1345	1595	1640	1890	1912	1973	2016
H8	1495	1745	1790	2040	2062	2123	2166
H9	365	365	390	390	410	440	465
H10	500	600	600	600	620	700	700
H11	685	870	975	975	995	1025	1140
H12	915	1100	1200	1250	1270	1300	1400
H13	1145	1375	1420	1670	1690	1720	1745
H gesamt inkl. Isolierung	1500	1750	1795	2045	2065	2125	2170
Kippmaß ohne ISO ±5	1520	1770	1815	2065	2090	2155	2210
D1 Durchmesser ohne Isolierung	500	500	600	600	650	750	850
D2 Durchmesser mit Isolierung	700	700	800	800	850	950	1050
Gewicht ohne Isolierung in kg	52	72	88	94	117	148	190
Energieeffizienzklassen	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*
Warmhalteverluste „S“ in Watt/h	47	56	68	78	86	102	119
Anschlüsse							
Flansch / Handloch*	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1½"	G 1½"
Zirkulation	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Thermostat	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Thermometer	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
E-Heizstab	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"
Heizregister	AG 1“	AG 1¼“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“
Heizfläche oben m²	0,9	0,9	0,9	0,9	1,2	1,4	1,7
Heizfläche unten m²	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8	2,4	2,8
Leistungsdaten							
Leistungskennzahl n. DIN 4708 Register oben NL	2	3	3	4	7	10	14
Leistungskennzahl n. DIN 4708 Register unten NL	4	12	20	23	26	35	46
Dauerleistung** Register oben Liter/h	476	784	820	943	1016	1215	1348
Dauerleistung** Register oben Liter/h	978	1522	1743	1924	2012	2413	2846

* Sonderausstattung für Heizpatrone: Flanschdeckel mit G 1½“ Muffe, ** bei 10/80/45°C, *** Betriebsmedium Register: Flüssiger Zustand, nicht gesundheitsgefährdend

zurück zur Übersicht

Typ USW-1

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 150 Liter bis 1000 Liter

- Zum Einsatz für Fernwärme-, Solar-, Heizkessel- und Brennwerttechnik
- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- Korrosionsbeständig
- Fühlerklemmleisten für alle gängigen Fühler von 6 bis 12 mm
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Schweißnähte unter WIG stumpf-geschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebsdruck Glattrohr-Register	max. 25 bar
Betriebstemperatur	max. 95° C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max. 200° C

Zubehör – optional:

- Tauchhülse G½“ aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1 ½“ Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

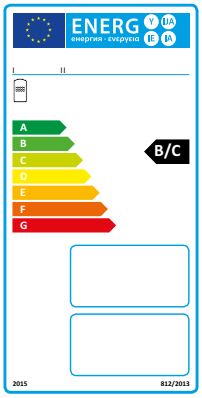

Effizienzklasse B und C nach europäischer Richtlinie.




Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de

Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ USW-1

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

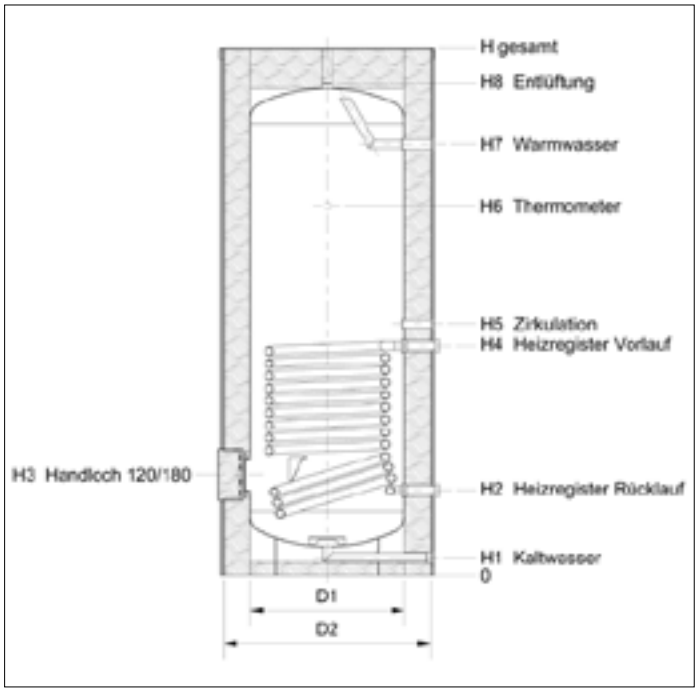

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95° C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 200° C ***
- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- alle Anschlüsse haben Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B2
  - CE-Kennzeichnung
  - FCKW-frei
  - zu 100 % recyclebar
- beim Typ USW1 150 sind die Thermostat- und Thermometerstutzen um 180° versetzt
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**750**	**1000**	**1000**
Maße in mm									
H1	65	65	65	70	70	70	80	90	80
H2	260	305	305	330	330	330	380	405	395
H3	340	365	365	390	390	390	440	465	455
H4	685	605	795	890	890	890	940	1005	995
H5	760	685	870	975	975	975	1025	1140	1090
H6	1100	1115	1345	1375	1430	1430	1480	1725	1500
H7	1130	1145	1375	1420	1670	1670	1720	1995	1710
H8	1313	1362	1612	1657	1907	1909	1989	2276	2022
H gesamt inkl. Isolierung	1446	1495	1745	1790	2040	2042	2123	2410	2156
Kippmaß ohne ISO ±5	1330	1385	1635	1680	1925	1930	2020	2305	2065
D1 Durchmesser ohne Isolierung	400	500	500	600	600	650	750	800	850
D2 Durchmesser mit Isolierung	600	700	700	800	800	850	950	1000	1050
Gewicht ohne Isolierung in kg	37	45	61	76	82	99	129	153	167
Energieeffizienzklassen	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*	*C*
Warmhalteverlust „S“ in Watt/h	41	47	56	68	78	86	102	122	119
Anschlüsse									
Flansch / Handloch*	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1½"	G 1½"	G 1½"
Zirkulation	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Thermometer	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Fühlerklemmleiste	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300
Entlüftung	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
Heizregister	AG 1“	AG 1“	AG 1¼“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“
Heizfläche in m²	0,9	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8	2,4	2,8	2,8
Leistungsdaten									
Leistungskennzahl n. DIN 4708	2	4	12	20	23	26	35	46	46
Dauerleistung** Liter/h	926	978	1522	1743	1924	2012	2413	2846	2846

* Sonderausstattung für Heizpatrone: Flanschdeckel mit G 1½“ Muffe, ** bei 10/80/45°C, *** Betriebsmedium Register: Flüssiger Zustand, nicht gesundheitsgefährdend

zurück zur Übersicht

10/22 USW-1_150-1000

Typ USW-1 plus

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 150 Liter bis 1000 Liter

- Zum Einsatz für Fernwärme-, Solar-, Heizkessel- und Brennwerttechnik
- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- Korrosionsbeständig
- Fühlerklemmleisten für alle gängigen Fühler von 6 bis 12 mm
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Schweißnähte unter WIG stumpf-geschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebsdruck Glattrohr-Register	max. 25 bar
Betriebstemperatur	max. 95° C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max. 200° C

Zubehör – optional:

- Tauchhülse G ½“ aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1 ½“ Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

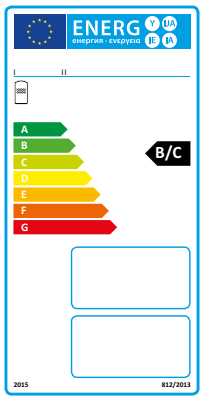

Effizienzklasse B und C nach europäischer Richtlinie.



zurück zur Übersicht


Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de

Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

Typ USW-1 plus

DINOX-D®

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

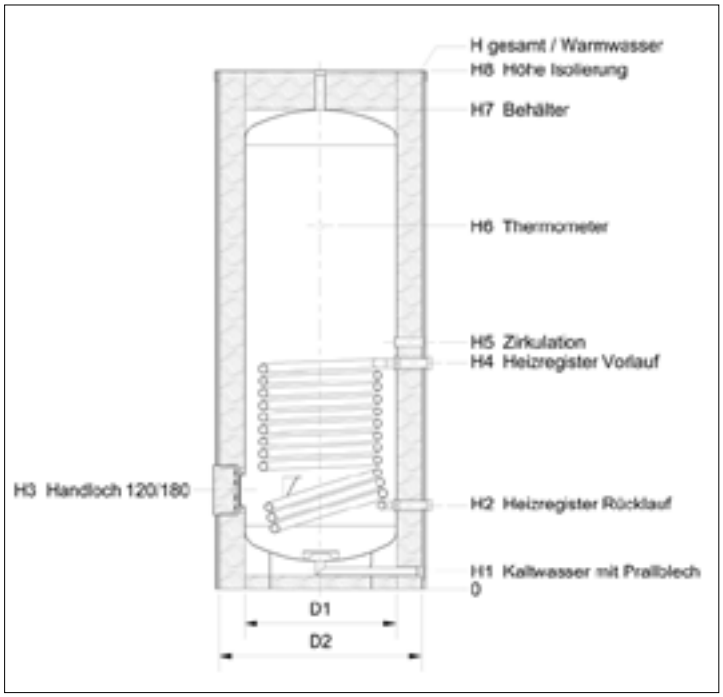

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95° C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 200° C ***
- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- alle Anschlüsse haben Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B2
  - CE-Kennzeichnung
  - FCKW-frei
  - zu 100 % recyclebar
- beim Typ USW1plus 150 sind die Thermostat- und Thermometerstutzen um 180° versetzt
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**150**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**750**	**1000**	**1000**
Maße in mm									
H1	65	65	65	70	70	70	80	90	80
H2	260	305	305	330	330	330	380	405	395
H3	340	365	365	390	390	390	440	465	455
H4	685	605	795	890	890	890	940	1005	995
H5	760	685	870	975	975	975	1025	1140	1090
H6	1100	1115	1345	1375	1430	1430	1480	1725	1500
H7	1296	1345	1595	1640	1890	1892	1973	2260	2006
H8	1446	1495	1745	1790	2040	2042	2123	2410	2156
H gesamt inkl. Isolierung	1450	1500	1750	1795	2045	2045	2125	2415	2160
Kippmaß ohne ISO ±5	1470	1520	1770	1815	2065	2065	2155	2445	2200
D1 Durchmesser ohne Isolierung	400	500	500	600	600	650	750	800	850
D2 Durchmesser mit Isolierung	600	700	700	800	800	850	950	1000	1050
Gewicht ohne Isolierung in kg	36	44	60	75	81	98	128	152	166
Energieeffizienzklassen	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*	*C*
Warmhalteverluste „S“ in Watt/h	41	47	56	68	78	86	102	122	119
Anschlüsse									
Flansch / Handloch*	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1½"	G 1½"	G 1½"
Zirkulation	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Thermometer	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Fühlerklemmleiste	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300
Heizregister	AG 1“	AG 1“	AG 1¼“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“
Heizfläche in m²	0,9	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8	2,4	2,8	2,8
Leistungsdaten									
Leistungskennzahl n. DIN 4708	2	4	12	20	23	26	35	46	46
Dauerleistung** Liter/h	926	978	1522	1743	1924	2012	2413	2846	2846

* Sonderausstattung für Heizpatrone: Flanschdeckel mit G 1½“ Muffe, ** bei 10/80/45°C, *** Betriebsmedium Register: Flüssiger Zustand, nicht gesundheitsgefährdend

zurück zur Übersicht

10/22_USW-1plus_150-1000

Typ USW-1

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 1250 Liter bis 8000 Liter

- Zum Einsatz für Fernwärme-, Solar-, Heizkessel- und Brennwerttechnik
- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- Korrosionsbeständig
- Fühlerklemmleisten für alle gängigen Fühler von 6 bis 12 mm
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Schweißnähte unter WIG stumpf-geschweißt, Behälter gebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max.	10 bar
Betriebsdruck Glattrohr-Register	max.	25 bar
Betriebstemperatur	max.	95°C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max.	200°C

Zubehör – optional:

- Tauchhülse G ½“ aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1 ½“ Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW
- Weitere Flanschadapter und Flanschheizkörper auf Anfrage

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung und Energielabel bis 2.000 L auf Anfrage
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

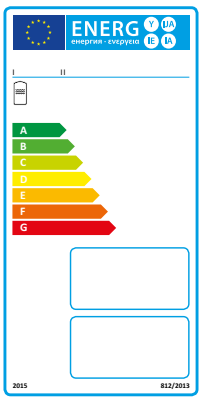

Auf Anfrage

nach europäischer Richtlinie.






Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de

Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ USW-1

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

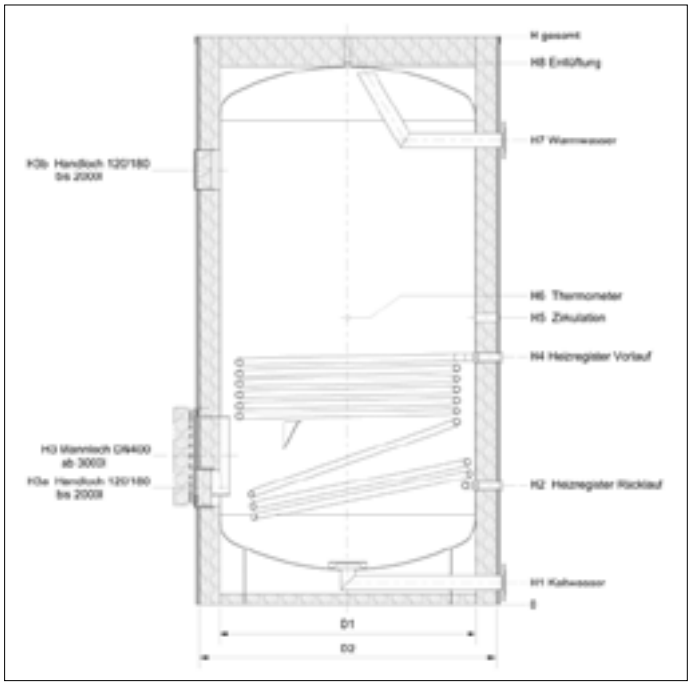

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95° C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 200° C *
- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- alle Anschlüsse haben Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B2
  - CE-Kennzeichnung und Energie-label bis 2.000 L auf Anfrage
  - FCKW-frei
  - zu 100 % recyclebar
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**1250**	**1500**	**2000**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**
Maße in mm									
H1	90	90	90	110	115	115	115	135	135
H2	510	510	510	600	660	660	695	715	715
H3	550/1510	550/1535	550/1785	750	810	810	890	910	910
H4	970	1180	1180	1250	1360	1510	1395	1500	1500
H5	1070	1410	1410	1450	1510	1710	1515	1640	1640
H6	1420	1560	1560	2025	2260	2700	2100	2450	2750
H7	1560	1810	2060	2350	2660	3160	2285	2705	3055
H8	1895	2145	2421	2741	3080	3580	2846	3266	3616
H gesamt inkl. Isolierung	1979	2230	2505	2826	3165	3665	2935	3355	3705
Kippmaß ohne ISO ±5	1970	2205	2470	2825	3160	3640	3005	3385	3710
Kippmaß mit ISO ±5	2314	2531	2822	3199	3546	3999	3552	3906	4210
D1	1000	1000	1100	1300	1400	1400	1800	1800	1800
D2 Polyestervlies	1200	1200	1300	1500	1600	1600	2000	2000	2000
Gewicht ohne Isolierung in kg	214	239	283	496	590	678	1204	1336	1435
Anschlüsse									
Kalt-, Warmwasser	G 2”	G 2”	G 2”	DN65	DN65	DN65	DN65	DN100	DN100
Zirkulation	G ¾”	G ¾”	G ¾”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”
Thermostat	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”
Thermometer	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”
Fühlerklemmleiste	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300
Entlüftung	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”
Heizregister	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“
Heizfläche in m²	2,83	3,24	3,24	3,3	4,0	5,2	5,2	6,2	6,2

* Betriebsmedium Register: Flüssiger Zustand, nicht gesundheitsgefährdend

Standardmaße und Heizregister (Heizfläche) - auf Kundenwunsch veränderbar!

Ausführungen über 6000l sind mit Rohrfüßen ausgestattet.

zurück zur Übersicht

10/22_USW-1_1250-8000

Typ USW-2

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 200 Liter bis 1000 Liter

- zum Einsatz für Fernwärme-, Solar-, Heizkessel- und Brennwerttechnik
- mit zwei innenliegenden Glattrohr-Registern
- Korrosionsbeständig
- mit Fühlerklemmleisten für alle gängigen Fühler von ø 6 bis 12 mm
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Schweißnähte unter WIG stumpf-geschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebsdruck Glattrohr-Register	max. 25 bar
Betriebstemperatur	max. 95° C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max. 200° C

Zubehör – optional:

- Tauchhülse G ½“ aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1 ½“ Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

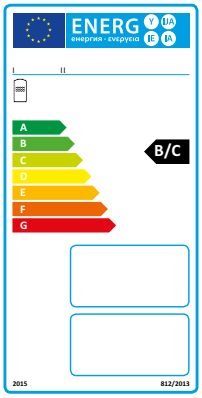

Effizienzklasse B und C nach europäischer Richtlinie.




Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de

Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ USW-2

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

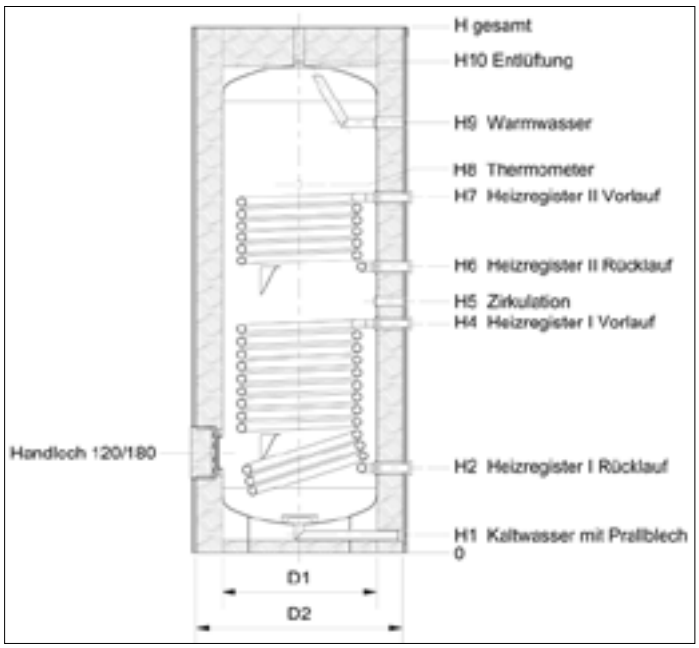

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95° C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 200° C ***
- mit zwei innenliegenden Glattrohr-Registern
- alle Anschlüsse sind Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B2
  - CE-Kennzeichnung
  - FCKW-frei
  - zu 100 % recyclebar
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**750**	**1000**	**1000**
Maße in mm								
H1	65	65	70	70	70	80	90	80
H2	305	305	330	330	330	380	405	395
H3	365	365	390	390	390	440	465	455
H4	605	795	890	890	890	940	1005	995
H5	685	870	975	975	975	1025	1140	1090
H6	765	945	1055	1110	1060	1115	1275	1185
H7	1065	1260	1325	1380	1380	1430	1675	1585
H8	1115	1345	1375	1430	1430	1480	1725	1500
H9	1145	1375	1420	1670	1670	1720	1995	1710
H10	1362	1612	1657	1907	1909	1989	2276	2022
H gesamt inkl. Isolierung	1495	1745	1790	2040	2042	2123	2410	2156
Kippmaß ohne ISO ±5	1385	1635	1675	1925	1930	2020	2305	2065
D1 Durchmesser ohne Isolierung	500	500	600	600	650	750	800	850
D2 Durchmesser mit Isolierung	700	700	800	800	850	950	1000	1050
Gewicht ohne Isolierung in kg	52	72	88	94	114	148	176	191
Energieeffizienzklassen	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*	*C*
Warmhalteverlust „S“ in Watt/h	47	56	68	78	86	102	122	119
Anschlüsse								
Flansch / Handloch*	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1½"	G 1½"	G 1½"
Zirkulation	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Thermometer	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Fühlerklemmleiste	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300
Entlüftung	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
Heizregister	AG 1“	AG 1¼“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“
Heizfläche oben m²	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,4	1,7	1,7
Heizfläche unten m²	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8	2,4	2,8	2,8
Leistungsdaten								
Leistungskennzahl n. DIN 4708 Register oben NL	2	3	3	4	7	10	14	14
Leistungskennzahl n. DIN 4708 Register unten NL	4	12	20	23	26	35	46	46
Dauerleistung** Register oben Liter/h	476	784	820	943	1016	1215	1348	1348
Dauerleistung** Register oben Liter/h	978	1522	1743	1924	2012	2413	2846	2846

* Sonderausstattung für Heizpatrone: Flanschdeckel mit G 1½“ Muffe, ** bei 10/80/45°C, *** Betriebsmedium Register: Flüssiger Zustand, nicht gesundheitsgefährdend

zurück zur Übersicht

10/22_USW-2_200-1000

Typ USW-2plus

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 200 Liter bis 1000 Liter

- Zum Einsatz für Fernwärme-, Solar-, Heizkessel- und Brennwerttechnik
- mit zwei innenliegenden Glattrohr-Registern
- Korrosionsbeständig
- Mit Fühlerklemmleisten für alle gängigen Fühler von ø 6 bis 12 mm
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Schweißnähte unter WIG stumpf-geschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max.	10 bar
Betriebsdruck Glattrohr-Register	max.	25 bar
Betriebstemperatur	max.	95°C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max.	200°C

Zubehör – optional:

- Tauchhülse G ½“ aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1 ½“ Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

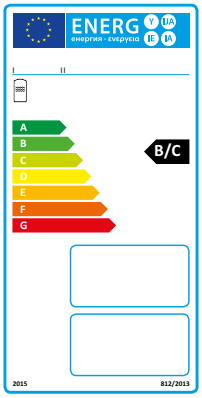

Effizienzklasse
B und C
nach europäischer
Richtlinie.



Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de


Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ USW-2plus

DINOX-D®

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

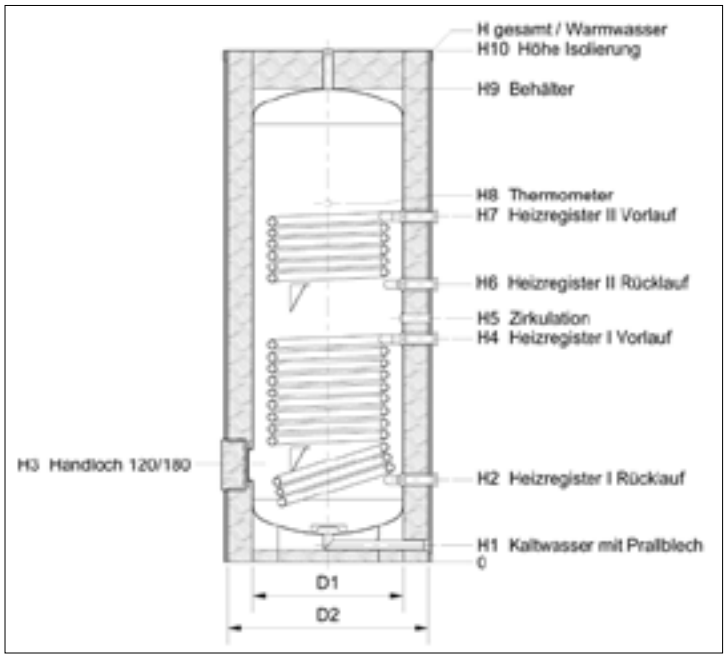

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95° C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 200° C ***
- mit zwei innenliegenden Glattrohr-Registern
- alle Anschlüsse sind Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B
  - CE-Kennzeichnung
  - FCKW-frei
  - zu 100 % recyclebar
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**750**	**1000**	**1000**
Maße in mm								
H1	65	65	70	70	70	80	90	80
H2	305	305	330	330	330	380	405	395
H3	365	365	390	390	390	440	465	455
H4	605	795	890	890	890	940	1005	995
H5	685	870	975	975	975	1025	1140	1090
H6	765	945	1055	1110	1060	1115	1275	1185
H7	1065	1260	1325	1380	1380	1430	1675	1585
H8	1115	1345	1375	1430	1430	1480	1725	1500
H9	1345	1595	1640	1890	1892	1973	2260	2006
H10	1495	1745	1790	2040	2042	2123	2410	2126
H gesamt inkl. Isolierung	1500	1750	1795	2045	2045	2125	2415	2160
Kippmaß ohne ISO ±5	1520	1770	1815	2060	2060	2155	2445	2200
D1 Durchmesser ohne Isolierung	500	500	600	600	650	750	800	850
D2 Durchmesser mit Isolierung	700	700	800	800	850	950	1000	1050
Gewicht ohne Isolierung in kg	51	72	87	93	113	147	175	189
Energieeffizienzklassen	*B*	*B*	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*	*C*
Warmhalteverlust „S“ in Watt/h	47	56	68	78	86	102	122	119
Anschlüsse								
Flansch / Handloch*	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1½"	G 1½"	G 1½"
Zirkulation	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Thermometer	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Fühlerklemmleiste	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300
Entlüftung	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
Heizregister	AG 1“	AG 1¼“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“	AG 1½“
Heizfläche oben m²	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,4	1,7	1,7
Heizfläche unten m²	0,9	1,4	1,8	1,8	1,8	2,4	2,8	2,8
Leistungsdaten								
Leistungskennzahl n. DIN 4708 Register oben NL	2	3	3	4	7	10	14	14
Leistungskennzahl n. DIN 4708 Register unten NL	4	12	20	23	26	35	46	46
Dauerleistung** Register oben Liter/h	476	784	820	943	1016	1215	1348	1348
Dauerleistung** Register oben Liter/h	978	1522	1743	1924	2012	2413	2846	2846

* Sonderausstattung für Heizpatrone: Flanschdeckel mit G 1½“ Muffe, ** bei 10/80/45°C, *** Betriebsmedium Register: Flüssiger Zustand, nicht gesundheitsgefährdend

zurück zur Übersicht

10/22_USW-2plus_200-1000

Typ USW-2

Trinkwarmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 1250 Liter bis 8000 Liter

- Zum Einsatz für Fernwärme-, Solar-, Heizkessel- und Brennwerttechnik
- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- Korrosionsbeständig
- Fühlerklemmleisten für alle gängigen Fühler von 6 bis 12 mm
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Schweißnähte unter WIG stumpf-geschweißt, Behälter gebeizt und passiviert.

Betriebsdruck	max.	10 bar
Betriebsdruck Glattrohr-Register	max.	25 bar
Betriebstemperatur	max.	95°C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max.	200°C

Zubehör – optional:


- Tauchhülse G ½“ aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1 ½“ Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW
- Weitere Flanschadapter und Flanschheizkörper auf Anfrage

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung und Energielabel bis 2.000 L auf Anfrage
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

Auf Anfrage

nach europäischer Richtlinie.

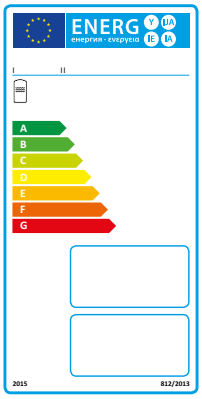






Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de

Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ USW-2

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

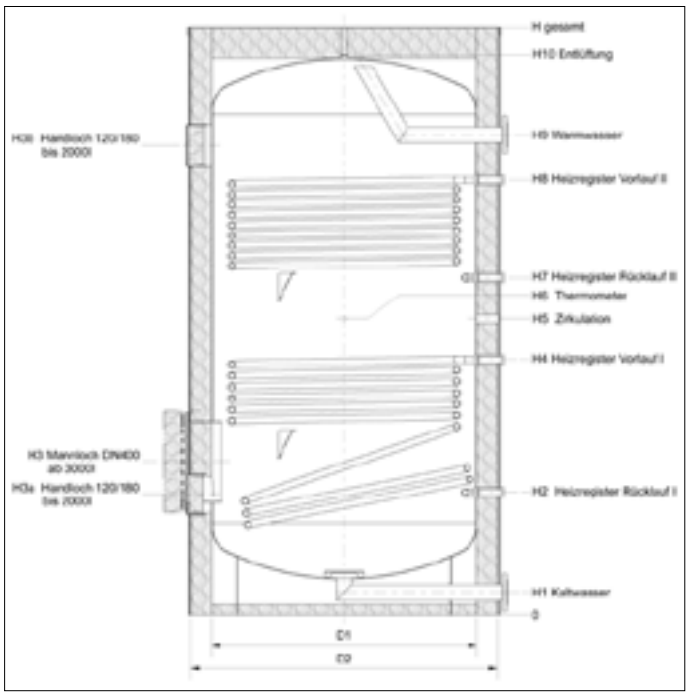

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95° C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 200° C*
- mit zwei innenliegenden Glattrohr-Registern
- alle Anschlüsse sind Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B2
  - CE-Kennzeichnung und Energie-label bis 2.000 L auf Anfrage
  - FCKW-frei
  - 100 % recyclebar
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	1250	1500	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000
Maße in mm									
H1	90	90	90	110	115	115	115	135	135
H2	510	510	510	600	660	660	695	715	715
H3	550/1510	550/1750	550/2000	750	810	810	890	910	910
H4	970	1180	1180	1250	1360	1510	1395	1500	1500
H5	1070	1280	1280	1450	1510	1710	1515	1640	1640
H6	1170	1380	1380	1650	1660	1910	1635	1780	1780
H7	1420	1560	1560	2025	2260	2700	2100	2450	2750
H8	1445	1700	1940	2130	2410	2860	2085	2410	2725
H9	1560	1810	2060	2350	2660	3160	2285	2705	3055
H10	1895	2145	2421	2741	3080	3580	2846	3266	3616
H gesamt inkl. Isolierung	1979	2230	2505	2826	3165	3665	2935	3355	3705
Kippmaß ohne ISO ±5	1970	2205	2470	2825	3160	3640	3005	3385	3710
Kippmaß mit ISO ±5	2314	2531	2822	3199	3546	3999	3552	3906	4210
D1	1000	1000	1100	1300	1400	1400	1800	1800	1800
D2 Polyestervlies	1200	1200	1300	1500	1600	1600	2000	2000	2000
Gewicht ohne Isolierung in kg	236	259	316	539	667	781	1264	1423	1567
Anschlüsse									
Kalt-, Warmwasser	G 2”	G 2”	G 2”	DN65	DN65	DN65	DN65	DN100	DN100
Zirkulation	G ¾”	G ¾”	G ¾”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”
Thermometer	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”	G ½”
Fühlerklemmleiste	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300
Entlüftung	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”	G 1”

* Betriebsmedium Register: Flüssiger Zustand, nicht gesundheitsgefährdend

Standardmaße und Heizregister (Heizfläche) - auf Kundenwunsch veränderbar!

Ausführungen über 6000l sind mit Rohrfüßen ausgestattet.

zurück zur Übersicht

10/22_USW-2_1250-8000

Typ UBS

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

120 Liter und 150 Liter


- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- Korrosionsbeständig
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Schweißnähte unter WIG stumpf-geschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.

Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebsdruck Glattrohr-Register	max. 25 bar
Betriebstemperatur	max. 95°C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max. 200°C

Isolierung:

- 80 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

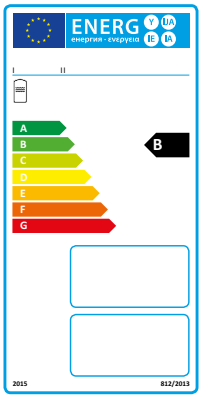

Effizienzklasse B nach europäischer Richtlinie.






Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de

Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ UBS

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

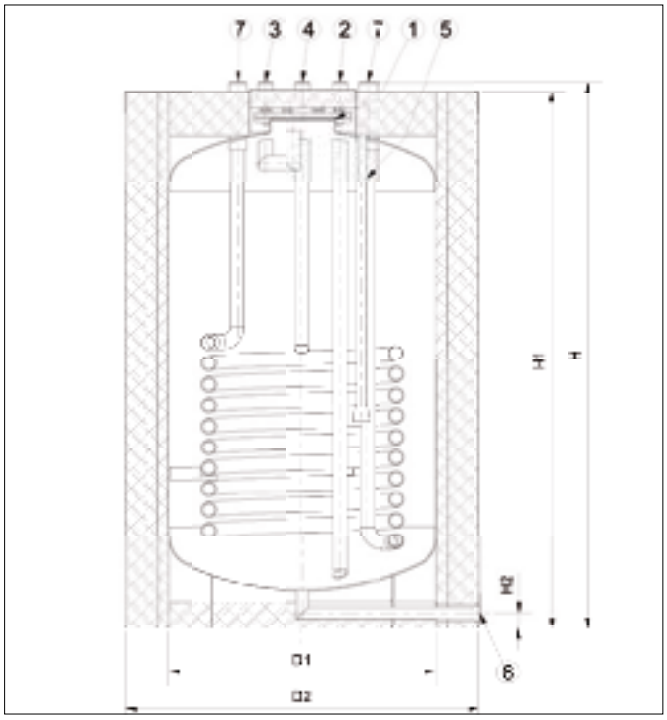

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95°C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 200°C **
- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- Isolierung:
  - 80 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B2
  - CE-Kennzeichnung
  - FCKW-frei
  - zu 100 % recyclebar
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt		**120**	**150**
Maße in mm			
H	Höhe gesamt inkl. Anschlüsse	895	1020
H1	Höhe Isolierung	875	1000
H2	Höhe Entleerung	30	30
D1	Durchmesser ohne Isolierung	500	500
D2	Durchmesser inkl. Isolierung	660	660
Gewicht (kg)		50	55
Energieeffizienzklassen		*B*	*B*
Warmhalteverlust „S“ in Watt/h		52	57

Anschlüsse			
Pos.	**Benennung**		
1	Flansch / Handloch (ø / mm)	120 / 180	120 / 180
2	Kaltwasser	R ¾“	R ¾“
3	Warmwasser	R ¾“	R ¾“
4	Zirkulation	R ¾“	R ¾“
5	Thermostat	G ½“	G ½“
6	Entleerung	G ½“	G ½“
7	Heizregister	R 1“	R 1“
Heizfläche (m²)		1,0	1,0

Leistungsdaten		
Leistungskennzahl n. DIN 4708	2	2
Dauerleistung Liter/h*	926	926



zurück zur Übersicht

*bei 10/80/45°C, **Betriebsmedium Register: flüssiger Zustand, nicht gesundheitsgefährdend

Typ WPS

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 200 Liter bis 500 Liter

- Warmwasserbereiter mit einem innenliegenden Glattrohr-Hochleistungs-Wärmeübertrager für die Kombination mit Wärmepumpen
- Korrosionsbeständig
- Fühlerklemmleisten für alle gängigen Fühler von 6 bis 12 mm
- E-Heizstab-Anschluss G 1½“ Muffe
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Aus hygienischen Gründen keine Sickennaht, Schweißnähte unter WIG stumpfgeschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max.	10 bar
Betriebsdruck Glattrohr-Register	max.	25 bar
Betriebstemperatur	max.	95° C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max.	110° C

Zubehör – optional:

- Tauchhülse G ½“ aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1 ½“ Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

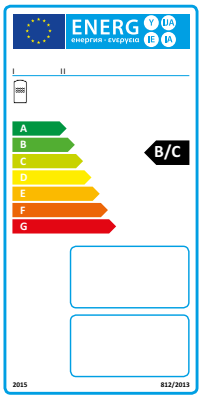

Effizienzklasse
B und C
nach europäischer
Richtlinie.




Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de

Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ WPS

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

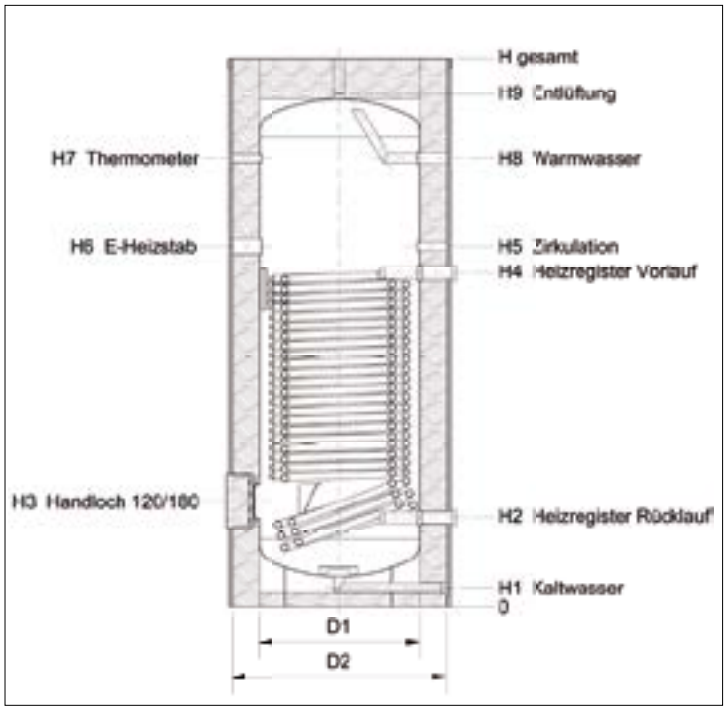

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95°C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 110°C
- mit einem innenliegenden Glattrohr-Register
- alle Anschlüsse haben Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B
  - CE-Kennzeichnung
  - FCKW-frei
  - zu 100 % recyclebar
  - Isolierung für nachträgliche Montage
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**200**	**300**	**400**	**500**
Maße in mm				
H1	65	65	70	70
H2	305	305	330	330
H3	365	365	390	390
H4	785	925	1100	1240
H5	885	1020	1200	1340
H6	885	1020	1200	1340
H7	1145	1375	1420	1670
H8	1145	1375	1420	1670
H9	1362	1612	1657	1907
H gesamt inkl. Isolierung	1495	1745	1790	2040
Kippmaß ohne ISO ±5	1385	1635	1680	1925
D1 Durchmesser ohne Isolierung	500	500	600	600
D2 Durchmesser mit Isolierung	700	700	800	800
Gewicht ohne Isolierung in kg	71	85	128	148
Energieeffizienzklassen	*B*	*B*	*B*	*B*
Warmhalteverlust „S“ in Watt/h	47	56	68	78
Anschlüsse				
Flansch / Handloch*	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
Zirkulation	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Thermometer	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Fühlerklemmleisten	3 x 300	3 x 300	3 x 300	3 x 300
Entlüftung	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
E-Heizstab	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"
Heizregister	AG 2“	AG 2“	AG 2“	AG 2“
Heizfläche in m²	2,43	3,18	5,1	6,0
Leistungsdaten				
Leistungskennzahl n. DIN 4708	7	14	25	30
Dauerleistung** Liter/h	1350	1835	2085	2160

* Sonderausstattung für Heizpatrone: Flanschdeckel mit G 1½“ Muffe, ** bei 10/80/45°C

zurück zur Übersicht

04/23 WPS_200-500

Typ SWPS

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

von 300 Liter bis 1000 Liter

- Warmwasserbereiter mit zwei innenliegenden Glattrohr-Wärmeübertrager für die Kombination mit Wärmepumpen und Solarthermie
- Korrosionsbeständig
- mit Fühlerklemmleisten für alle gängigen Fühler von ø 6 bis 12 mm
- E-Heizstab-Anschluss 1½“ Muffe
- Aufheizung auch im unteren Bodenbereich
- Hygienisch durch Glattrohr-Register

Gefertigt nach DIN 4753, DIN EN 12897 und Werksnorm. Unsere Fertigung ist TÜV-Rheinland überwacht. Aus hygienischen Gründen keine Sicken-naht, Schweißnähte unter WIG stumpf- geschweißt, Behälter tauchgebeizt und passiviert.


Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebsdruck Glattrohr-Register	max. 25 bar
Betriebstemperatur	max. 95° C
Betriebstemperatur Glattrohr-Register	max. 110° C

Zubehör – optional:

- Tauchhülse G ½“ aus Edelstahl 1.4571 L = 200 mm
- Thermometer
- Flanschdeckel mit G 1 ½“ Muffe für Elektrozusatzheizung
- Einschraubheizkörper bis 12 kW
- Flanschheizkörper bis 15 kW

Isolierung:

- 100 mm stark mit PS-Abdeckung
- Farbe RAL 9022 silber
- diverse Farben auf Anfrage
- Brandklasse B2
- CE-Kennzeichnung
- FCKW-frei
- zu 100 % recyclebar

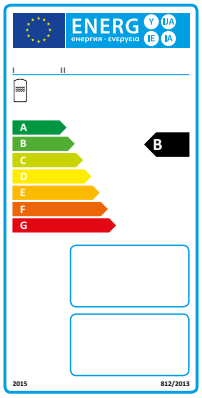

Effizienzklasse B nach europäischer Richtlinie.




Firmenanschrift:
DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH
Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Tel. +49(0)40-71 39 09-28
Fax +49(0)40-71 39 09-87
info@dinox-d.de
www.dinox-d.de

Technisches Büro:
D-23970 Wismar
Tel. +49(0)38 41-303 48-0
Fax +49(0)38 41-303 48-29
technik@dinox-d.de

zurück zur Übersicht

Typ SWPS

Trink- Warmwasserbereiter aus Edelstahl, Material 1.4571/1.4404

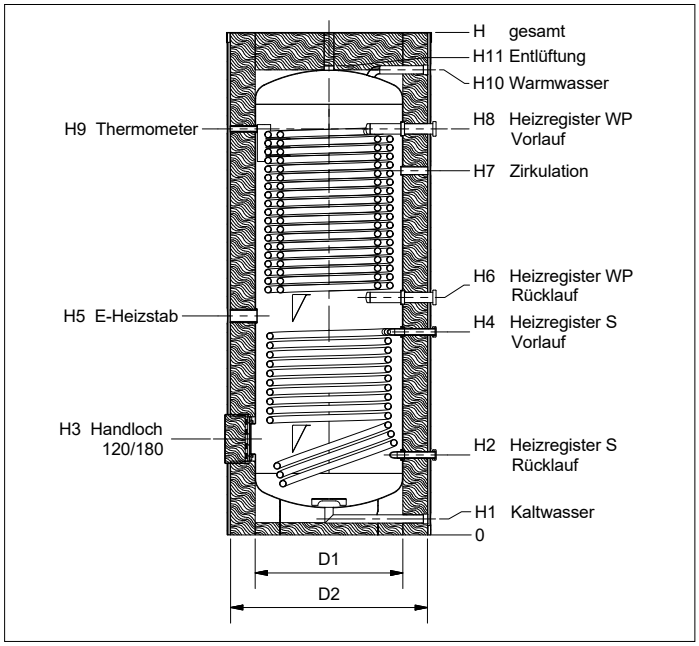

Ökodesign-Richtline

Produktdatenblatt

gemäß 1. Verordnung EG Nr. 814/2013: „umweltgerechte Gestaltung“

2. Verordnung EG Nr. 812/2013: „Energieeffizienzkennzeichnung“ von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern.

- max. Betriebsdruck/Speicher: 10 bar
- max. Betriebsdruck Glattrohr-Register: 25 bar
- max. Betriebstemperatur/Speicher: 95° C
- max. Betriebstemperatur Glattrohr-Register: 110° C
- mit einem innenliegenden Glattrohr-Registern
- alle Anschlüsse sind Innengewinde nach ISO 228-1
- Isolierung:
  - 100 mm stark mit PS-Abdeckung
  - Farbe RAL 9022 silber
  - diverse Farben auf Anfrage
  - Brandklasse B2
  - CE-Kennzeichnung
  - FCKW-frei
  - zu 100 % recyclebar
  - Isolierung für nachträgliche Montage
- technische Änderungen vorbehalten

Nenninhalt	**300**	**400**	**500**	**750**	**1000**
Maße in mm					
H1	65	65	65	80	80
H2	300	325	325	375	400
H3	365	390	390	440	465
H4	800	825	825	915	940
H5	860	890	890	980	1005
H6	915	940	965	1055	1080
H7	1250	1275	1480	1530	1555
H8	1390	1415	1650	1700	1725
H9	1405	1430	1665	1715	1740
H10	1600	1640	1890	1970	2010
H11	1620	1660	1910	1997	2037
H gesamt inkl. Isolierung	1750	1790	2040	2120	2160
Kippmaß ohne ISO ±5	1635	1720	1960	2070	2135
D1 Durchmesser ohne Isolierung	500	600	600	750	850
D2 Durchmesser mit Isolierung	700	800	800	950	1050
Gewicht ohne Isolierung in kg	93	123	150	203	251
Energieeffizienzklassen	*B*	*B*	*B*	*C*	*C*
Warmhalteverlust „S“ in Watt/h	56	68	78	102	119
Anschlüsse					
Flansch / Handloch*	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
Kalt-, Warmwasser	G 1"	G 1"	G 1"	G 1 ½“	G 1 ½“
Zirkulation	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Thermometer	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Fühlerklemmleiste	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300
Entlüftung	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
E-Heizstab	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"	G 1½"
Heizregister oben	AG 2“	AG 2“	AG 2“	AG 2“	AG 2“
Heizregister unten	AG 1 ¼“	AG 1 ¼“	AG 1 ¼“	AG 1 ¼“	AG 1 ¼“
Heizfläche oben m²	2,5	3,1	4,5	5,8	6,6
Heizfläche unten m²	1,4	1,6	1,7	2,5	2,9
Leistungsdaten					
Leistungskennzahl n. DIN 4708 Register oben NL	7	12	17	32	41
Leistungskennzahl n. DIN 4708 Register unten NL	8	13	19	33	43

* Sonderausstattung für Heizpatrone: Flanschdeckel mit G 1½“ Muffe

zurück zur Übersicht

Technisches Büro
Amselweg 28 · 23970 Wismar
Telefon (0 38 41) 30 348-0
Telefax (0 38 41) 30 348-29
E-Mail: technik@dinox-d.de

Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Telefon (0 40) 713 909-28
Telefax (0 40) 713 909-87
E-Mail: info@dinox-d.de
Internet: http://www.dinox-d.de

Zubehör

Artikel-Nr.	Benennung	
FD180-8-GM112-E	Flanschdeckel ø180mm mit Muffe G 1½“, Material: 1.4541, 1.4571	
TH12-200	Tauchhülse G ½“ L= 200mm, PN25, Material: 1.4571	
BTM200	Bimetall-Thermometer NG100, Kl. 1,6, Messbereich: 0 - 120°C, Tauchlänge: 200mm	
D120-180-2-34	Handlochdichtung ø180/120mm, LK ø150mm, 8-Loch ø11mm, Material: Novapress 850	
D180-240-2-34	Handlochdichtung ø240/180mm, LK ø210mm, 12-Loch ø13mm, Material: Novapress 850	
D205-280-2-34	Kopflochdichtung ø280/205mm, LK ø245mm, 12-Loch ø13mm, Material: Novapress 850	
D300-380-3-34	Kopflochdichtung ø380/300mm, LK ø345mm, 19-Loch ø16mm, Material: Novapress 850	
D400-480-3-34	Mannlochdichtung ø480/400mm, LK ø445mm, 26-Loch ø14mm, Material: Novapress 850	
D400-480-5-8	Mannlochdichtung ø480/400mm, LK ø445mm, 26-Loch ø14mm, Material: EPDM	
OR200-5-8	O-Ringdichtung ø200 x 5,0mm, Material: EPDM	
FD180-8-4	Flanschdeckel ø180 x 8mm	
FD240-10-4	Flanschdeckel ø240 x 10mm	
FD260-8-4	Flanschdeckel ø260 x 8mm	
FD280-8-4	Flanschdeckel ø280 x 8mm	
FD380-12-4	Flanschdeckel ø380 x 12mm	
FD480-14-4	Flanschdeckel ø480 x 14mm	

zurück zur Übersicht

Technisches Büro
Amselweg 28 · 23970 Wismar
Telefon (0 38 41) 30 348-0
Telefax (0 38 41) 30 348-29
E-Mail: technik@dinox-d.de

Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Telefon (0 40) 713 909-28
Telefax (0 40) 713 909-87
E-Mail: info@dinox-d.de
Internet: http://www.dinox-d.de

Artikel-Nr.	Benennung	
FD-180-8-HM112-VSS6-38-AM	Flanschdeckel ø180mm mit Halber Muffe G 1½“ Entlüftung 3/8“, Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED280-180	Adapterflansch ø280 / ø180mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED280-240	Adapterflansch ø280 / ø240mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED380-180	Adapterflansch ø380 / ø180mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED380-240	Adapterflansch ø380 / ø240mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED380-280	Adapterflansch ø380 / ø280mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED480-180	Adapterflansch ø480 / ø180mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED480-240	Adapterflansch ø480 / ø240mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED480-280	Adapterflansch ø480 / ø280mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED480-380	Adapterflansch ø480 / ø380mm Material: 1.4541, 1.4571	
KW-LA-DN32	Ladeanschlussstück DN 32 mit Entleerungsmuffe	
KW-LA-DN40	Ladeanschlussstück DN 40 mit Entleerungsmuffe	
KW-LA-DN50	Ladeanschlussstück DN 50 mit Entleerungsmuffe	

zurück zur Übersicht

Technisches Büro
Amselweg 28 · 23970 Wismar
Telefon (0 38 41) 30 348-0
Telefax (0 38 41) 30 348-29
E-Mail: technik@dinox-d.de

Im Hegen 14 a
D-22113 Oststeinbek
Telefon (0 40) 713 909-28
Telefax (0 40) 713 909-87
E-Mail: info@dinox-d.de
Internet: http://www.dinox-d.de

DINOX-D®
Edelstahlprodukte GmbH

Zusätzlich bieten wir die Produkte von folgenden Herstellern an:

ASKOMA



- **Einschraubheizkörper, R 1½“, Leistung 1.0 KW bis 9.0 KW**
- **Flanschheizkörper, ø180mm, Incoloy 825; 2.4858, Leistung 2.0 - 15.0 KW**
- **Flanschheizkörper, ø240mm, Incoloy 825; 2.4858, Leistung 4.0 - 30.0 KW**
- **Flanschheizkörper, ø280mm, Incoloy 825; 2.4858, Leistung 4.0 - 30.0 KW**
- **Flanschheizkörper keramisch, ø280mm, V4A, Leistung 1.7 - 45.0 KW**
- **Schaltbox mit Leistungsschützen**
- **Sonstige Produkte aus der ASKOFAMILY+**

heatsystems



- **Einschraubheizkörper**
- **Flanschheizkörper**
- **diverse andere Flüssigkeits-Erwärmer**



- **Einschraubheizkörper**
- **Flanschheizkörper**
- **diverse andere Flüssigkeits-Erwärmer**

Sprechen sie uns an, um ihnen ein passendes Angebot zu erstellen.

zurück zur Übersicht